DOLLE extra

Bodentreppe

U-Wert 0,90

bauteilgeprüfter U-Wert nach DIN EN 12567: 1 2001-02 durch das IFT Rosenheim

Geprüft mit Überlast für 150 kg Traglast

Luftdicht Klasse 4 nach DIN EN 12207

DIN EN 14975

Produziert nach DIN EN 14975

Ausstattung

- Schnäpper aus Kunststoff
- Bekleidungsleisten aus Kunststoff, weiß
- Fußkappen
- Bedienstab

- Für die Vertäfelung gilt: 6 kg Vertäfelungsgewicht pro m², Materialstärke 12 mm. Bodentreppen sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.



Fußkappen

Abdeckleiste

Technische Daten

1 min.	60,00 cm
2 min.	112,00 cm
3 max.	141,00 cm
4 max.	285,00 cm
5	164,00 cm



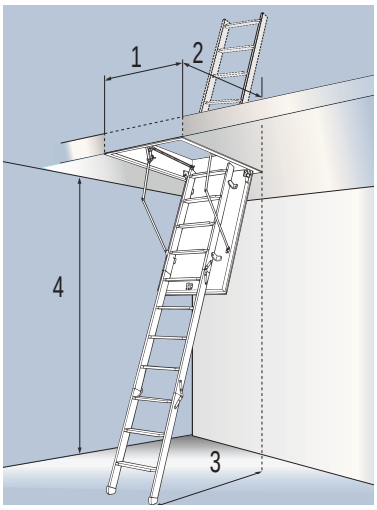

Ausführung	
Rohbaumaße	60/70 x 112/120/130/140 cm
lichte Raumhöhe	bis 285 cm (bis 260 cm bei 112 cm)
Lukenkasten	Tischlerplatte, 19 cm hoch
Lukendeckel	Sandwichbauweise, Stärke 56 mm
Leiternteil	3-teilig aus Buche
Verbindungsart	Schwalbenschwanz

Zubehör gegen Aufpreis

- Handlauf aus Stahl oder Holz
- Lukenschutzgeländer

Sonderanfertigung gegen Aufpreis

- lichte Raumhöhe von 286 – 332 cm (ab 140 cm)
- min. Rohbaumaß von 112 x 50 cm
- max. Rohbaumaß von 150 x 90 und 160 x 80 cm
- max. Deckenstärke 80 cm

Juli 2014 · Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, vorbehalten.