

polar extrem


escalier escamotable
avec une isolation renforcée

Description:

- Testé selon NF EN 14975-2007
- Coefficient d'isolation de 0,4 W/m²K
- Avec la rehausse de trappe l'isolation passe à 0,2 W/m²K
- Étanchéité périphérique du couvercle classe 4
- Épaisseur du couvercle de 87 mm
- Verrouillage du couvercle par serrure deux points
- Couvercle laminé blanc sur les deux faces
- Résistance accrue grâce à des marches de 27 mm d'épaisseur
- Caisson en bois massif ép. 27 mm
- Main-courante en métal thermolaqué
- Charge utile de 150 kg


Options:

- Caisson ISO-OD plus 87 mm
- Couvre joint Minka Fix 18
- Garde-corps de trémie
- Set d'isolation „maison passive“ = Blower-Door-Set



Treppe U-Wert 0,4 +
ISO-Oberdeckel plus 87
= **U-Wert 0,2**

**U-Value
0,4**

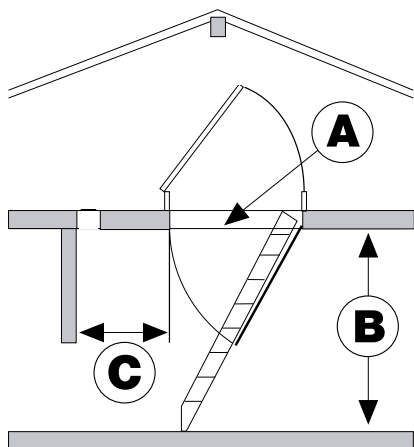

Données techniques:

A Trémie	Caisson	B Hauteur s/ plafond	C Déploiement	N° d'article	N° d'article caisson ISO-OD
114/55	113/54/13	-275	65	10651	10702
114/70	113/69/13	-275	65	10652	10703
120/60	119/59/13	-280	55	10653	10713
120/70	119/69/13	-280	55	10654	10714
130/70	129/69/13	-280	45	10656	10716
140/70	139/69/13	-280	35	10658	10718