

PIERRE DE VIANNE

PAREMENTS ASSISE



LES FINITIONS



Brute*

* Teintes non contractuelles

CARACTERISTIQUES

- Provenant de la Carrière de Vianne, située en France, dans le Lot-et-Garonne
- Finition brute et naturelle
- Pierre calcaire de haute qualité
- Ingélive

Caractéristiques	Résultats
Porosité ouverte	2.5 %
Masse volumique apparente	2600 kg/m ³
Résistance au gel [nb cycles]	168

LES PRODUITS



Pierre naturelle en assise vrac
Longueur libre (aléatoire)
Disponibilité en h. 5 - 10 - 15 cm

Epaisseur moyenne entre 1 et 3 cm

Poids : 49 kg/m²



31/03/2026

LES PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

S'assurer de la conformité des produits et de leur emballage dès la réception, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

L'ENTRETIEN

Afin de le protéger durablement les parements, il est possible d'**appliquer un produit hydrofuge** qui limitera l'impact des agressions extérieures. Ce traitement est à appliquer à l'issue de la pose sur produit propre et sec, et sera éventuellement **à renouveler tous les 10 ans**.

Privilégier un nettoyage à basse pression et un brossage des pierres.

LA CONSOMMATION DES PRODUITS DE POSE

- COLLE : ORFLEX Hautes Performances : **7 à 8 kg/m²** en intérieur et **8 à 10 kg/m²** en extérieur
- PROTECTION : Hydrofuge (en extérieur ou dans des pièces humides) : **9 m²/L**

*Informations données à titre indicatif pour la collection de parements sélectionnée.
Pour plus de détails : www.lacARRIERE-vianne.fr*

LE CALEPINAGE DE LA COLLECTION PIERRE DE VIANNE

Calepinage = Façon de disposer les éléments de parement pour obtenir un ensemble harmonieux.

CALEPINAGE DES ANGLES :

- La collection Pierre de Vianne en assise ne comporte pas d'angles. Toutefois, les angles peuvent être réalisés à l'aide du parement, en coupe à 45° par exemple.
- Les angles doivent être posés **avant** le parement. ils doivent être collés à raison de 1ml par jour.



CALEPINAGE DU PAREMENT



1 J'applique une fine couche de colle sur la face arrière du parement



2 J'enduis le mur avec un peigne de 9X9X9 et je colle les parements.



3 Je taille la pierre pour qu'elle s'imbrique parfaitement avec les autres



4 J'hydrofuge en suivant, si souhaité


- Avant de commencer le collage, nous vous conseillons de réaliser une pose à blanc au sol, afin de répartir convenablement les pierres pour harmoniser les formats et les nuances.
- L'objectif est de poser les pierres en les croisant d'une rangée sur l'autre et en taillant parfois certaines pierres, pour qu'elles s'imbriquent parfaitement et limiter l'espacement entre chacune.

• Les parements PIERRE DE VIANNE EN ASSISE ont différentes formes et tailles compatibles les unes aux autres. Ce parement permet de réaliser 2 types de pose :

- la pose en ligne
- la pose en opus.


Nous vous conseillons de faire une pose à blanc au sol avant de démarrer le collage, elle vous permettra de vous entraîner et de vous assurer du respect des règles de pose de ce parement selon le calepinage choisi.

POSE EN LIGNE

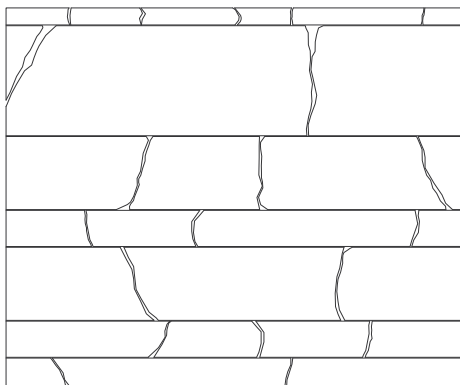

- Coller les pierres de même hauteur dans le sens de leur longueur en laissant un joint de 2 mm entre chaque pierre.
- Croiser les joints verticaux d'une rangée sur l'autre.

POSE EN OPUS

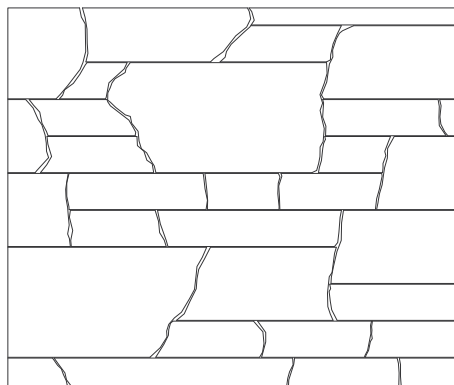

- Coller les pierres aléatoirement dans le sens de leur longueur en laissant un joint de 2 mm entre chaque pierre.
- Ne pas faire de joints verticaux de plus de 20 cm de haut.
- Eviter les alignements horizontaux de plus de 1 m.

POUR COMMANDER

	Référence	Conditionnement		Poids moyen (kg)	
		Paquet	Palette	Paquet	Palette
Parement en assise trois hauteurs (5-10-15 cm)	PNVIAASS	-	120 x 100 ± 20 m ² *	-	1020
Mortier colle ORFLEX® HAUTES PERFORMANCES blanc	MC2SHPB	1 unité	49 unités	25	1239
Mortier joint beige	MJ1	1 unité	49 unités	25	1239
Mortier joint blanc	MJ6	1 unité	21 unités	25	539
Poche à joint (1 unité = 5 poches)	PO1	1 unité	-	0,11	-

* Comprend un complément de débris de pierre d'environ 20 kg.