type 18 univers
électrique

escalier avec l'escamotable coupe-feu à ouverture électrique

Description:

- Asservissement par télécommande
- Ouverture électrique (tension 220-230 V)
- Coupe-feu ½ heure testé selon NF EN 1363 el 1634
- Couvercle épaisseur de 65 mm
- Double isolation du couvercle
- Joint thermique caisson/couvercle
- Carnières noyées
- Echelle métallique à déploiement en accordéon
- Asservissement manuel possible

Options:

- Caisson ISO-OD isolé
- Extension pour hauteur de 290 à 315 cm
- Deuxième télécommande
- Commande par interrupteur électrique
- Garde-corps de trémie
- Set d'isolation „maison passive" = Blower-Door-Set

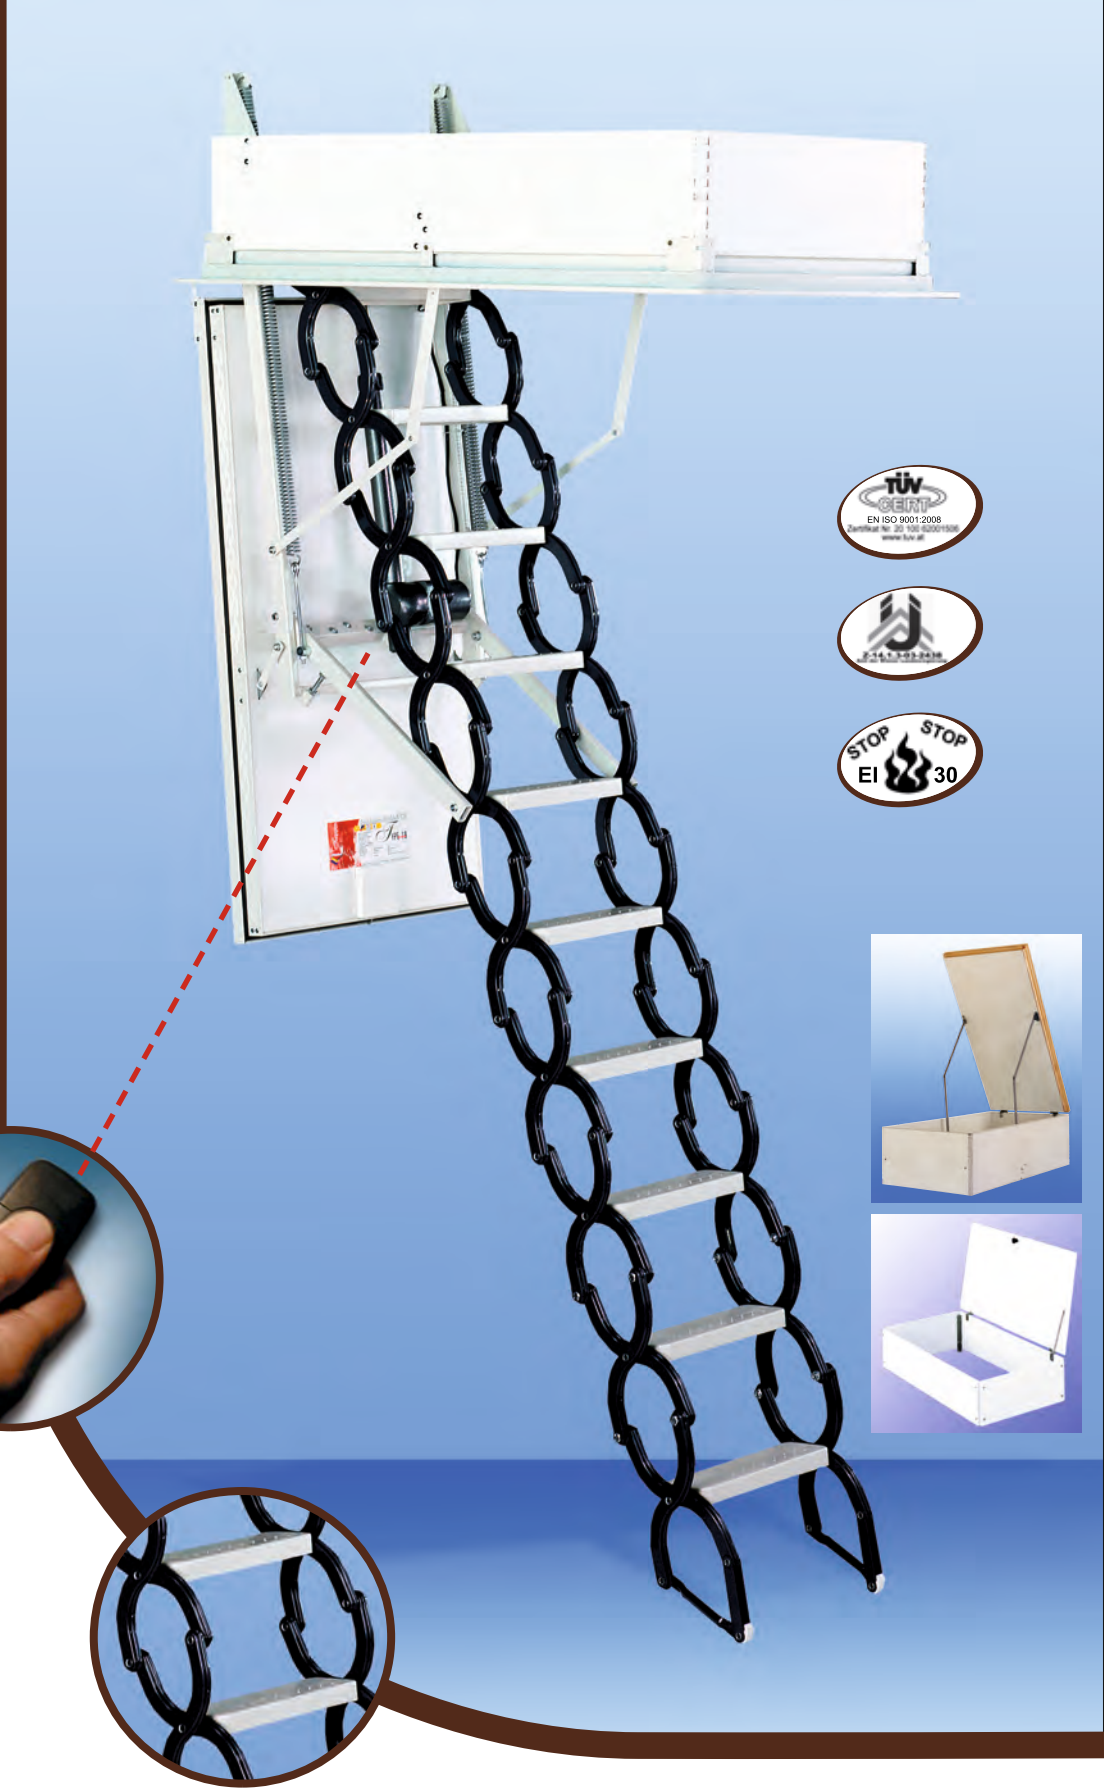

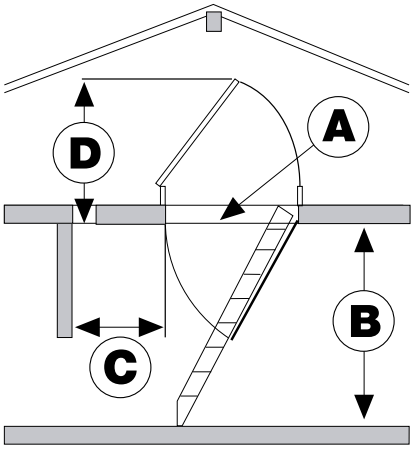

Données techniques:

A Trémie	Caisson	B Hauteur s/ plafond	C Déploiement	D Emprise couvercle OD autom.	D Emprise couvercle OD manuell	N° d'article	N° d'article caisson ISO-OD
120/60	119/59/29	–290	58	165	106	21642	21610
120/70	119/69/29	–290	58	165	116	21641	21611
130/70	129/69/29	–290	48	165	116	21643	21612
140/70	139/69/29	–290	38	165	116	21645	21613